

WIRD ZUERST PROFILIERT, DANN GEBOGEN!

KATALOG / PREISLISTE JULI 2025 – DEZEMBER 2026

- **HANDLÄUFE + LEISTEN**
- **ROHMATERIAL**



Benötigen Sie Rat für Ihr spezielles Projekt?
Kontaktieren Sie unser Büro, um Ihre Vorhaben (Skizzen genügen)
kostenfrei auf die Machbarkeit überprüfen zu lassen.

WICHTIG: Anleitungen zum Biegen
+ Anwendungsbeispiele
siehe unter: www.bendywood.com

WAS IST BENDYWOOD®?



Bendywood® ist massives Holz, das dank eines besonderen Produktionsvorgangs biegsam gemacht wird. Es kann wie normales Holz bearbeitet und anschließend **in kaltem** (ohne Erwärmung) und **trockenem Zustand** (ohne Dampf) gebogen werden.

**Bendywood® bleibt für immer biegsam und kann wie normales Holz gelagert werden.
Es unterscheidet sich optisch nicht von normalem Holz.**



Bendywood® wird nach einem besonderen thermomechanischen Verfahren, auf vollkommen natürliche Weise und **ohne Zusatz von Chemikalien**, hergestellt.

Holzblöcke werden in gedämpften Zustand in der Länge gestaucht und anschließend in der gestauchten Länge getrocknet.

Biege feste Längen bis zu 12 m werden mittels spezieller Verzinkungen hergestellt.

Bendywood® ist verfügbar in **Buche, Eiche, Ahorn, Esche, Kirsch- und Nussbaum.**

Hier das Beispiel eines Handlaufs in der Länge von 11,7 m in einem Stück:
[Bendywood Handlauf 11,7 m lang in einem Stück vorgebogen](#)

Bendywood® kann bis zu einem Radius von ca. 10 Mal der eigenen Stärke gebogen werden.

Es wird in geradem Zustand bearbeitet, d.h. profiliert und erst dann gebogen.

**BENDYWOOD® NICHT IM FREIEN VERWENDEN,
DENN BENDYWOOD® IST NICHT WASSERFEST**

Die zu Bendywood® verarbeiteten Hölzer Europäischen Ursprungs sind PEFC zertifiziert.

VORGEBOGENE BENDYWOOD®-HANDLÄUFE IN LÄNGEN BIS ZU 12.0 M

Bendywood® Handläufe Ø 30 bis Ø 48 mm können vorgebogen geliefert werden. Damit entfällt nicht nur das Biegen, sondern auch der Bau von teuren Biege-Schablonen.

Wie ist das möglich?

Bendywood® ist in der Länge gestaucht, es bleibt flexibel und muss daher nicht genau vorgebogen werden: es kann bei der Montage am Geländer nachgebogen werden.


Die speziellen Rückbiege-Eigenschaften des Bendywood®, siehe dazu: [Rückbiegungen nach Lösen von den Schablonen](#) **machen es möglich:**

- Die Handläufe können flach vorgebogen und dabei um 30% bis 50% überbogen werden: das ermöglicht einen platzsparenden Versand mit überschaubaren Kosten.
- Genaue Zeichnungen werden nicht benötigt. Es genügen die Biegeradien, flach gemessen und die Anzahl, Höhe und Breite der Stufen unter dem Handlauf.
- Die Handläufe können in der nötigen Gesamtlänge bis zu 12.0 m flach vorgebogen geliefert und vor Ort steigend am Geländer montiert werden.

Zahlreiche Beispiele sind unter www.bendywood.com dokumentiert, hier ist eines davon: [Bendywood Handlauf 11,7 m lang in einem Stück vorgebogen](#)
Die Lieferzeit beträgt 2 Wochen abgehend.



pre-bent handrails on bending moulds

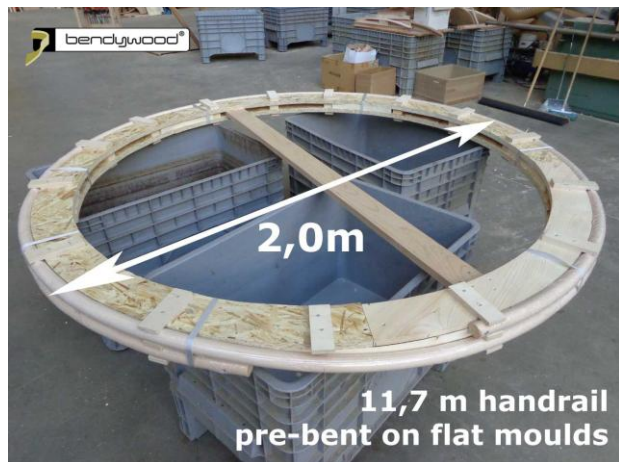

11,7 m handrail pre-bent on flat moulds



Preise dafür anfragen!


Bendywood® - Handlauf – Beispiele

Längen bis 20.0m Eiche Ø42mm



Italien

Längen bis 15.0m Ahorn ø40mm

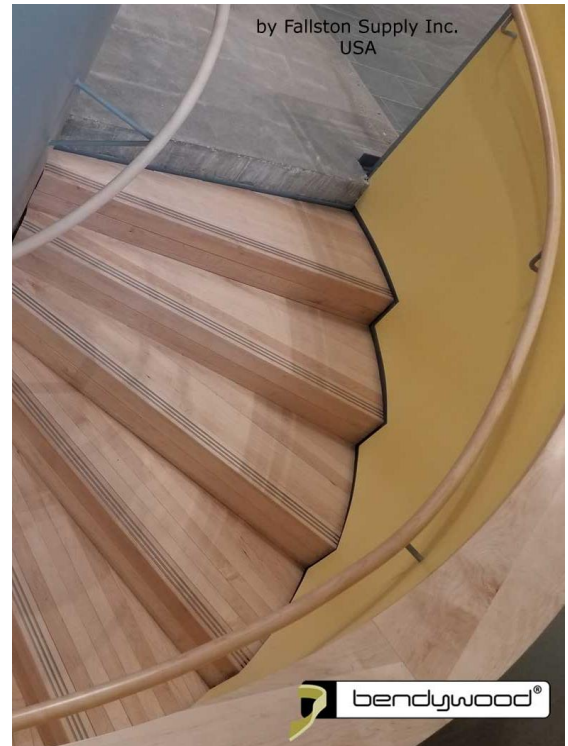

USA


Weitere Bilder dazu mit Montageberichten unter www.bendywood.com
klicken auf: **Handläufe gebogen - Beispiele**

Längen bis 6.6m Eiche 60x40



Dolce Gabbana | Italien

Längen bis 16.0m Eiche Ø48mm



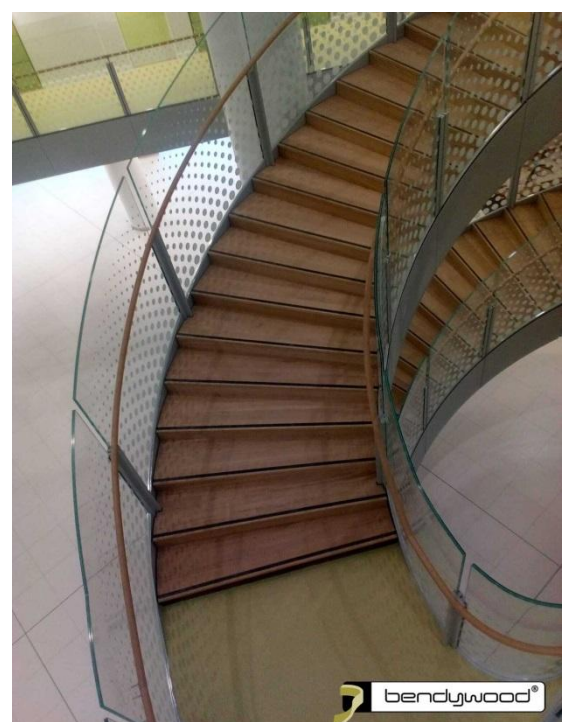


Monte Carlo




HANDLAUF BOGEN aus BENDYWOOD LAMELLEN und PROFILEN in 4 TEILEN

Einzel-Anfertigungen auf Maß, einheitlich in Farbe und Struktur,
da aus geteilten Profilen, aus ein und demselben Stück Bandywood:

- **Flache Bögen** für Biegeradien kleiner als 1:20 durch **Lamellen-Form-Verleimung**, mit **Biegeradien bis R55 mm, nicht enger.**

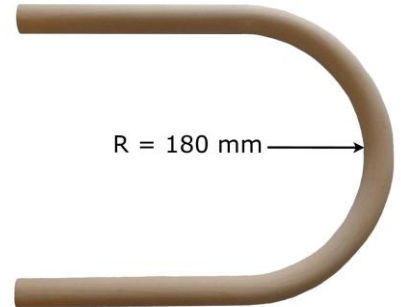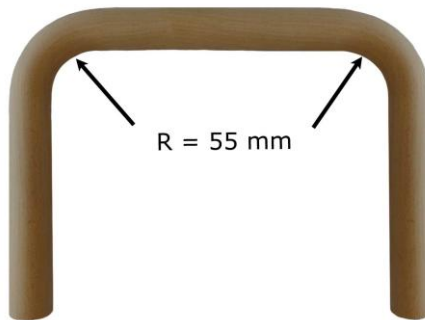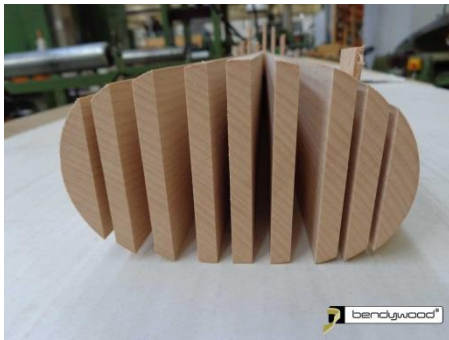

- **3D Bögen** mit Biegeradien bis 1:5 durch **Biegen in 4 Teilen mit Nut und Federn** z.B. ein Handlauf ø40 mm wie unten abgebildet gebogen in 3D bis R210 mm.

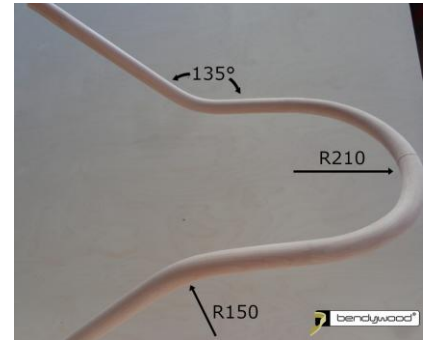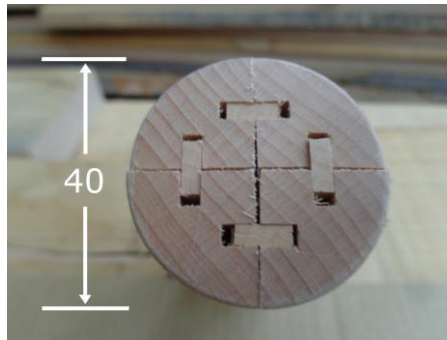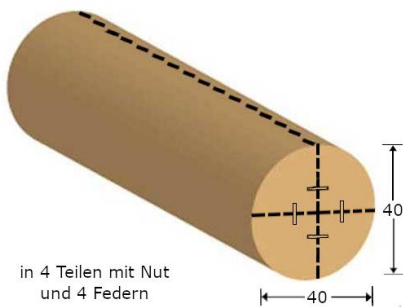

Holzarten: Buche, Ahorn, Esche, Roteiche, Eiche, amerikanischer Kirschbaum, Nussbaum, amerikanischer Nussbaum.

Durchmesser: von ø 38 mm bis ø 48 mm, **nur** in Buche, Ahorn und Nussbaum **bis ø55mm.**

Weitere Beispiele finden Sie auf dem Bandywood® Portal: www.bendywood.com
unter „Bögen mit engen Radien“

Preise auf Anfrage

VERKAUFSBEDINGUNGEN

MEHRWERTSTEUER:

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Falls keine gültige UID-Nummer vorgewiesen werden kann, wird auf diese Preise die italienische Mehrwertsteuer von 22% angewendet.

MINDESTBESTELLMENGE:

Mindestbestellmenge = 200 Euro (Warenwert ohne Mehrwertsteuer);

Für kleinere Bestellungen werden Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt:

- 40 Euro für Bestellungen von 100 Euro – 200 Euro
- 60 Euro für Bestellungen kleiner als 100 Euro

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Lieferung erfolgt gegen Vorkasse (Überweisung).
- Offene Rechnungen nur nach Genehmigung.
- Gemäß Art. 1470 und 1509 des italienischen bürgerlichen Gesetzbuches bleibt die Ware Eigentum von Candidus Prugger KG bis zur vollständigen Bezahlung.

LIEFERBEDINGUNGEN:

- Die Preise verstehen sich „Ab Werk“ (EXW) oder mit einem Spediteur unserer Wahl, wobei die Transportkosten nach Einholung eines Angebots in Rechnung gestellt werden.

ANZAHLUNGEN:

- Für Bestellungen von Artikeln nach Maß ist eine Anzahlung von 50% erforderlich.

RÜCKGABEBEDINGUNGEN:

- Rücksendungen von Sonderanfertigungen sind nicht möglich.
- 30 Tage Rückgaberecht.
- Auf alle Rücksendungen wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 15% erhoben.
- Rücksendungen von Material, das auf irgendeine Weise bearbeitet oder geändert wurde, werden nicht akzeptiert.
- Alle Rücksendungen müssen ordentlich verpackt sein und die Artikel werden nach der Rücksendung kontrolliert, bevor eine Gutschrift ausgestellt wird.
- Für unberechtigte Rücksendungen werden keine Gutschriften ausgestellt.

BENDYWOOD® HANDLÄUFE

1. RUND-HANDLÄUFE ZUM BIEGEN VON HAND BIS RADIUS = Ø x 20, z.B. Ø 40MM BIS R800MM



Normale Längenverzinkung




ACHTUNG: die normalverzinkten Handläufe können **NICHT** mit der Rollenbiegemaschine gebogen werden.
Siehe hier, wie von Hand gebogen wird: [Handläufe biegen](#)

Holzarten: Buche, Esche, Eiche, Ahorn, Kirsche, Nussbaum

Längen: 200, 360, 500 und 600 cm (auf Anfrage bis 12.0 m)

Sonderlängen sind nur paarweise lieferbar, mindestens 2 Stück

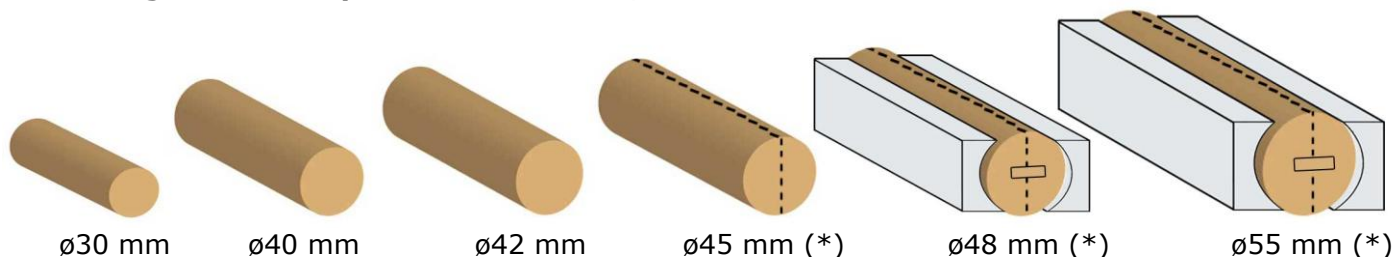

MEHRKOSTEN AUF ANFRAGE

Alle auch **mittig halbiert**, als **Halbrundprofile** und mit **Abplattung** bzw. mit **Nut** lieferbar.
Auch mit **passender Negativschablone** erhältlich.



ACHTUNG:
Bei **tiefer Nut** und **grenzwertigem Biegeradius** werden schrägverzinkte Handläufe empfohlen!

Kodex	Maße (mm) Durchmesser	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche €/Mt.	Buche zum Streichen + dunkel Beizen €/Mt.	Esche Roteiche Weiss- eiche Dunkel €/Mt.	Ahorn Weiss- eiche Kirsche Amerika €/Mt.	Nuss €/Mt.	Nuss Amerika €/Mt.
NEW-P-30	ø30	600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW-P-40	ø40	800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW-P-42	ø42	840 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW-P-45	ø45	900 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	(*) in 2 Hälften	450 mm						
NEW-P-48	ø48	960 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	(*) in 2 Hälften	480 mm						
NEW-P-55	ø55	1.200 mm	✓	✓	-	-	-	-
	(*) in 2 Hälften	600 mm						

Auf Anfrage sind alle Handlauf-Durchmesser von ø 20 mm bis ø 48 mm lieferbar,
in Kartonrohren einzeln verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte.**

2. BENDYWOOD® VIERKANT-ROHLINGE FÜR HANDLÄUFE ZUM BIEGEN VON HAND



Normale Längenverzinkung



ACHTUNG: die normalverzinkten Handläufe können **NICHT** mit der Rollenbiegemaschine gebogen werden.

Holzarten: Buche, Esche, Eiche, Ahorn, Kirsche, Nussbaum

Längen: 200, 360, 500 und 600 cm (auf Anfrage bis 12.0 m)

Sonderlängen sind nur paarweise lieferbar, mindestens 2 Stück


Rohlinge mit Holzfeuchte von c.ca 8% zum Fräsen.

Kartonverpackt und maschinenfertig.

ACHTUNG:

Falls **flache Profile grenzwertig gebogen** werden müssen, werden schrägverzinkte Handläufe empfohlen!

A)

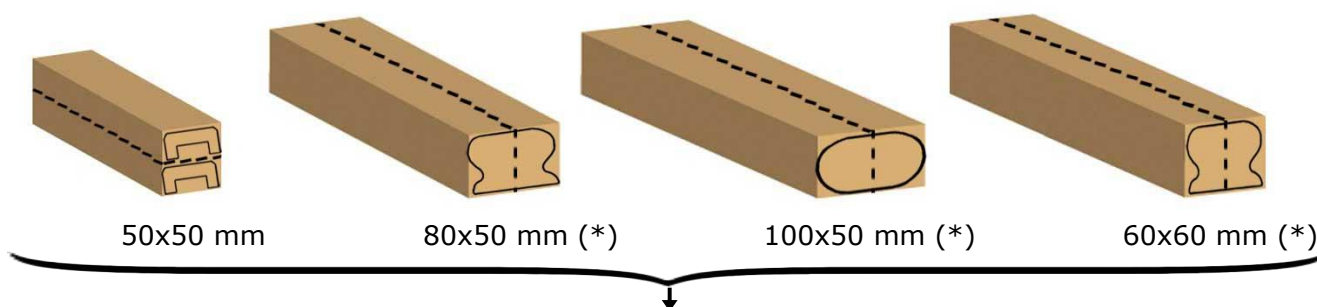

B)

OPTION: bearbeitet, biegefertig mit Holzfeuchte von c.ca 12% mit Nut, Kanten gefast oder gerundet mit Radius 3 mm, 5 mm oder 10 mm.
MEHRKOSTEN AUF ANFRAGE



4-seitig gehobelt mit Nut



4-seitig gehobelt mit Kanten gefast/gerundet



4-seitig gehobelt mit Kanten gefast/gerundet mit Nut

ACHTUNG:

Bei **tiefer Nut** und **grenzwertigem Biegeradius** werden schrägverzinkte Handläufe empfohlen!

Kodex	Maße (mm)	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche	Buche zum Streichen + dunkel Beizen	Esche Roteiche Weiss-eiche Dunkel	Ahorn Weiss-eiche Kirsche Amerika	Nuss	Nuss Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
NEW-50x50	ca. 50x50	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW-80x50	ca. 80x50	1 : 20	✓	✓	-	-		
	(*) halbiert	1 : 10						
NEW-100x50	ca. 100x50	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	(*) halbiert	1 : 10						
NEW-60x60	ca. 60x60	1 : 20	✓	✓	-	-		
	(*) halbiert	1 : 10						

3. RUND-HANDLÄUFE ZUM BIEGEN MIT DER ROLLENBIEGEMACHINE




Längsverzinkt an
Schrägschnitten

Biegar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von c.ca 12%
z.B. ein 40 mm Handlauf bis zu einem Radius von 800 mm.


Holzarten: Buche, Esche, Eiche, Ahorn, Kirsche, Nussbaum

Längen: nach Ihren Bedürfnissen bis zu 12.0 m in 1 Stück

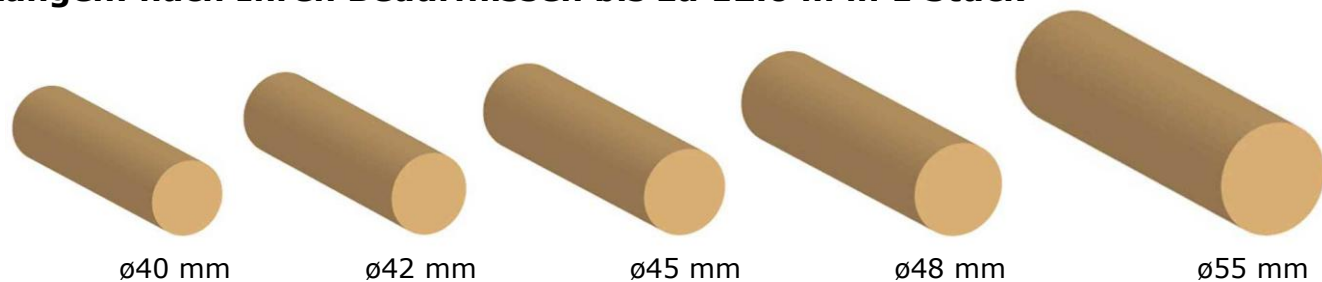

MEHRKOSTEN AUF ANFRAGE

Lieferbar auch mittig halbiert als **Halbrundprofile** und mit **Abplattung** bzw. mit **Nut**.

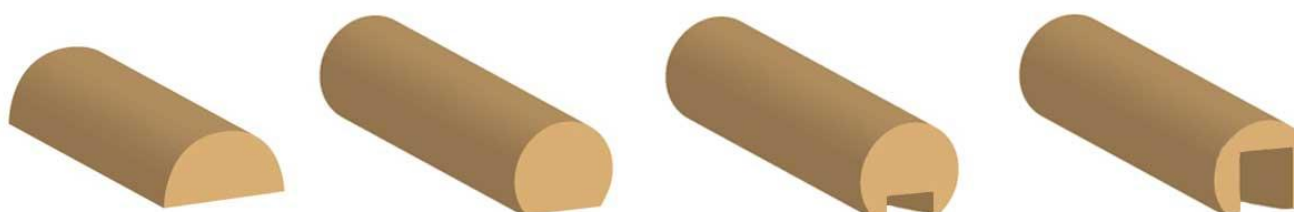

Halbrundprofile

mit Abplattung

mit Nut


mit Nut für
Glasgeländer

Kodex	Maße (mm) Durchmesser	Biegar bis zu einem Radius von:	Buche €/Mt.	Esche Roteiche Weisseiche Dunkel €/Mt.	Ahorn Weisseiche Kirsche Amerika €/Mt.	Nuss €/Mt.	Nuss Amerika €/Mt.
P-40	ø40	800 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-42	ø42	840 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-45	ø45	900 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-48	ø48	960 mm	✓	✓	✓	✓	✓
P-55	ø55	1.200 mm	✓	-	-	-	-

In Kartonrohren einzeln verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte**.

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

4. BENDYWOOD® VIERKANT-ROHLINGE ZUM BIEGEN MIT DER ROLLENBIEGEMACHINE




Längenverzinkt an
Schrägschnitten

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von c.ca 12%
z.B. ein 50x50 mm Handlauf bis zu einem Radius von 1.000 mm.


Holzarten: Buche, Esche, Eiche, Ahorn, Kirsche, Nussbaum

Längen: nach Ihren Bedürfnissen bis zu 12.0 m in 1 Stück

A) Rohlinge mit Holzfeuchte von c.ca 8% zum Fräsen. Kartonverpackt und maschinenfertig.

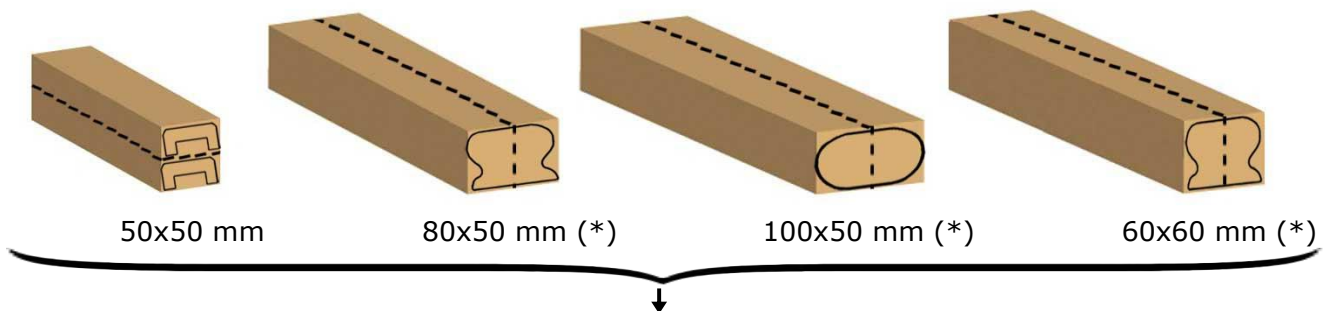

B) OPTION: bearbeitet, biegefertig mit Holzfeuchte von c.ca 12% mit Nut, Kanten gefast oder gerundet mit Radius 3 mm, 5 mm oder 10 mm. MEHRKOSTEN AUF ANFRAGE

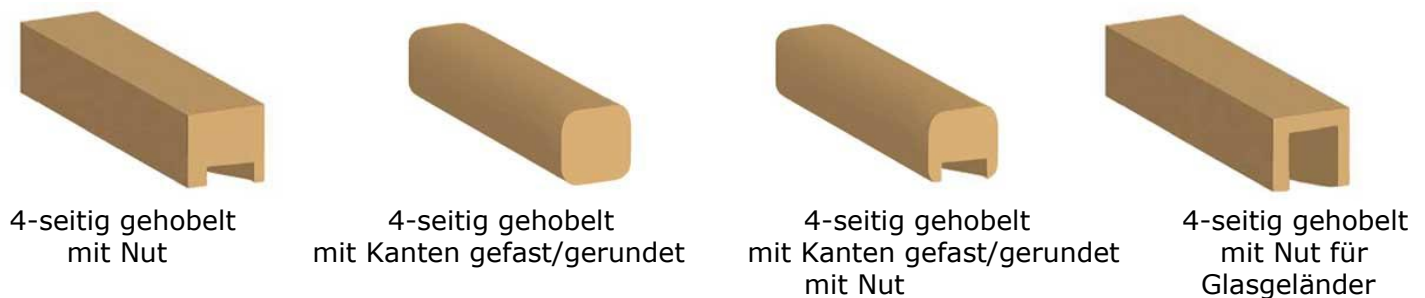

Kodex	Maße (mm)	Biegbar bis zu einem Radius von:	Buche €/Mt.	Esche Roteiche Weisseiche Dunkel €/Mt.	Ahorn Weisseiche Kirsche Amerika €/Mt.	Nuss €/Mt.	Nuss Amerika €/Mt.
REC-50x50	ca.50x50	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓
REC-80x50	ca.80x50	1 : 20	✓	-	-		
REC-100x50	ca.100x50	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓
REC-60x60	ca. 60x60	1 : 20	✓	-	-		


5. BENDYWOOD® OMEGA-HANDLÄUFE auch mit Nut auf Maß




PROFIL P-6010 - 57x60mm

In 2 Hälften mit Nut und Feder biegebar bis R600 mm

Längen: bis zu 600 cm




in 2 Hälften

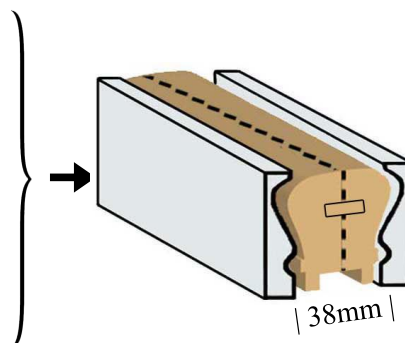


Mit passenden **Negativprofilen** lieferbar

PROFIL P-6010/RH - 57x40mm



in 2 Hälften

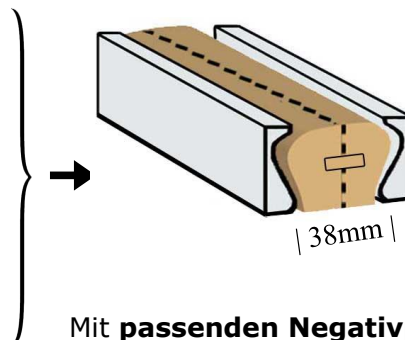

Mit passenden **Negativprofilen** lieferbar

Kodex	Maße (mm) Breite x Höhe	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche €/Mt.	Buche zum Streichen oder dunkel Beizen €/Mt.
P-6010 in 2 Hälften mit Feder	57x60	600 mm	✓	✓
P-6010/RH in 2 Hälften mit Feder	57x40	600 mm	✓	✓

Negativ-Profile für Pressklötze:	€/Mt.
in Bendywood®	✓


In Kartonrohren verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte**.

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.


PROFIL P-6210 – 67x60mm

In 2 Hälften mit Nut und Feder biegebar bis R700 mm

Längen: bis zu 600 cm

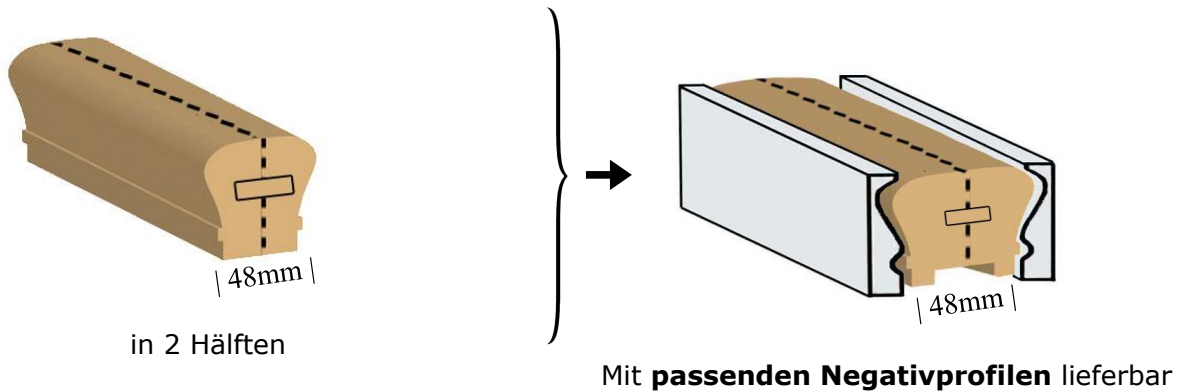

PROFIL P-6210/RH - 67x40mm

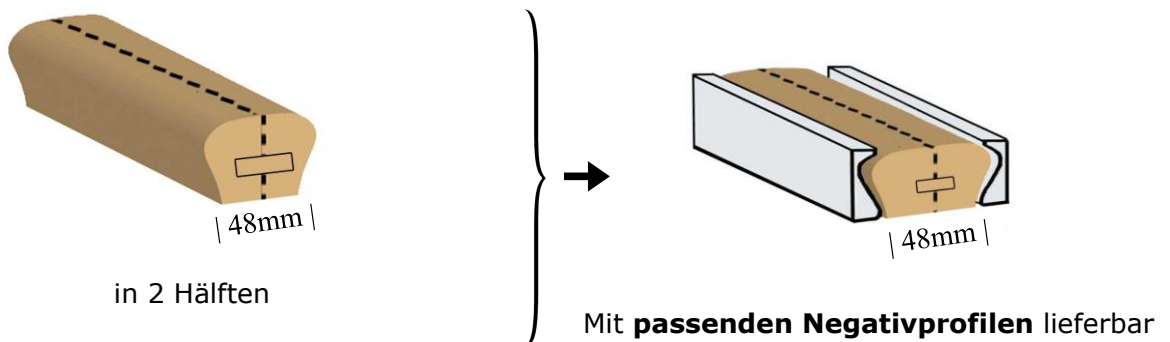

Kodex	Maße (mm) Breite x Höhe	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche €/Mt.	Buche zum Streichen / dunkel Beizen €/Mt.
P-6210 in 2 Hälften mit Feder	67x60	600 mm	✓	✓
P-6210/RH in 2 Hälften mit Feder	67x40	700 mm	✓	✓

Negativ-Profile für Pressklötze:	€/Mt.
in Bendywood®	✓

In Kartonrohren verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte**.

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.


6. BENDYWOOD® OVAL-HANDLÄUFE auch mit Nut auf Maß



PROFIL P-6040 - 60x40mm


In 2 Hälften mit Nut und Feder biegebar bis R600 mm

Längen: bis zu 600 cm

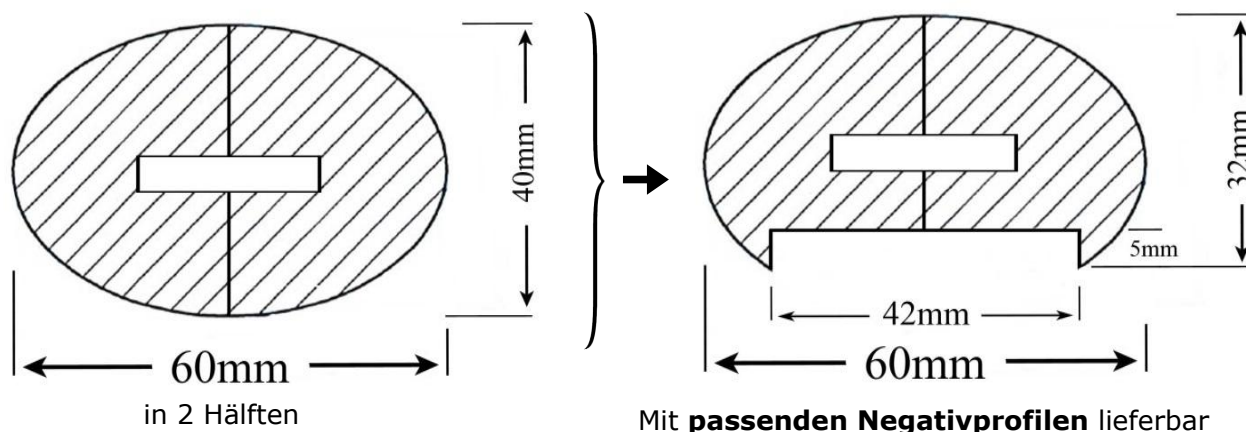

PROFIL P-7045 - 70x45mm

In 2 Hälften mit Nut und Feder biegebar bis R700 mm

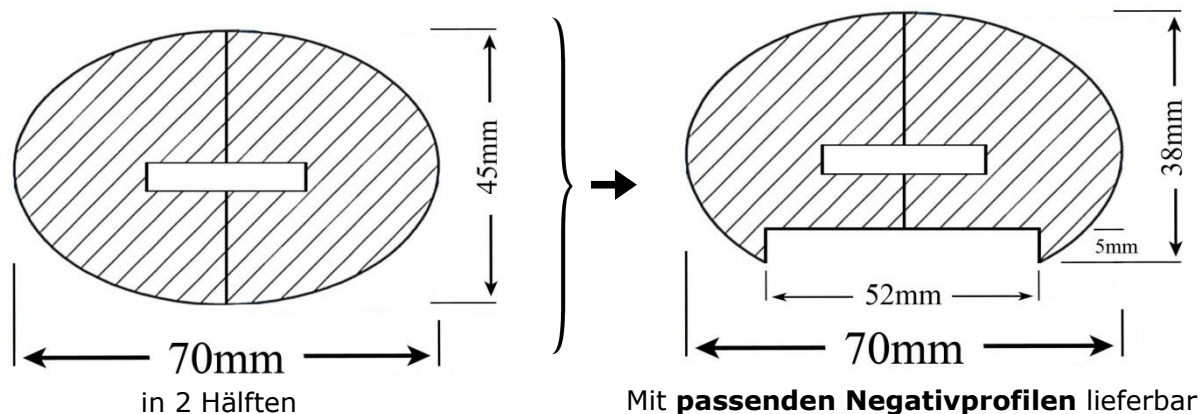

Kodex	Maße (mm) Breite x Höhe	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche €/Mt.	Buche zum Streichen / dunkel Beizen €/Mt.
P-6040 in 2 Hälften mit Feder	60x40	600 mm	✓	✓
P-7045 in 2 Hälften mit Feder	70x45	700 mm	✓	✓


Negativ-Profile für Pressklötze:	€/Mt.
in Bendywood®	✓

In Kartonrohren verpackt, **biegefertig mit c.ca 12% Holzfeuchte.**

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen

ROHES HOLZ – BENDYWOOD®

BKH




HALBE KANTELEN

ca. 6x12 cm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Esche Roteiche €/St.	Ahorn Eiche €/St.	Kirsche Amerika €/St.	Nuss €/St.	Nuss Amerika €/St.
BKH40	ca.120x60x400	✓	✓	-	-	✓
BKH50	ca.120x60x500	✓	✓	-	-	✓
BKH60	ca.120x60x600	✓	✓	-	✓	✓
BKH70	ca.120x60x700	✓	✓	-	✓	✓
BKH80	ca.120x60x800	✓	✓	-	✓	✓
BKH90	ca.120x60x900	✓	✓	-	✓	✓
BKH100	ca.120x60x1000	✓	✓	✓	-	✓
BKH110	ca.120x60x1100	✓	✓	✓	-	✓
BKH130	ca.120x60x1300	✓	✓	-	-	-
BKH150	ca.120x60x1500	✓	✓	-	-	-

BKG




GROßE KANTELEN

ca. 12x12 cm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/St.
BKG80	ca.120x120x800	-
BKG90	ca.120x120x900	-
BKG100	ca.120x120x1000	-
BKG110	ca.120x120x1100	✓
BKG130	ca.120x120x1300	✓
BKG150	ca.120x120x1500	✓
BKG165	ca.120x120x1650	✓

REC



BUCHEN RECHTECKLEISTEN (100 mm breit)

Vierseitig mittels Feinschnittgatter gesägt


Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 10

z.B. eine 10 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 100 mm

Kodex	Maße (mm)	Buche €/Mt.
	Breite x Stärke x Länge	
REC-3/110	100x3x1100	✓
REC-3/130	100x3x1300	✓
REC-3/150	100x3x1500	✓
REC-3/165	100x3x1650	✓
REC-3/200	100x3x2000	✓
REC-5/110	100x5x1100	✓
REC-5/130	100x5x1300	✓
REC-5/150	100x5x1500	✓
REC-5/165	100x5x1650	✓
REC-5/200	100x5x2000	✓
REC-8/110	100x8x1100	✓
REC-8/130	100x8x1300	✓
REC-8/150	100x8x1500	✓
REC-8/165	100x8x1650	✓
REC-8/200	100x8x2000	✓
REC-10/110	100x10x1100	✓
REC-10/130	100x10x1300	✓
REC-10/150	100x10x1500	✓
REC-10/165	100x10x1650	✓
REC-10/200	100x10x2000	✓
REC-15/110	100x15x1100	✓
REC-15/130	100x15x1300	✓
REC-15/150	100x15x1500	✓
REC-15/165	100x15x1650	✓
REC-15/200	100x15x2000	✓
REC-20/110	100x20x1100	✓
REC-20/130	100x20x1300	✓
REC-20/150	100x20x1500	✓
REC-20/165	100x20x1650	✓
REC-20/200	100x20x2000	✓
REC-26/110	100x26x1100	✓
REC-26/130	100x26x1300	✓
REC-26/150	100x26x1500	✓
REC-26/165	100x26x1650	✓
REC-26/200	100x26x2000	✓
REC-38/110	100x38x1100	✓
REC-38/130	100x38x1300	✓
REC-38/150	100x38x1500	✓
REC-38/165	100x38x1650	✓
REC-38/200	100x38x2000	✓

→ Stärketoleranzen + - 0,3 mm


REC/A



RECHTECKLEISTEN FÜR ANLEIMER FLACH LÄNGENVERZINKT

Vierseitig mittels Feinschnittgatter gesägt

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 20
z.B. eine 20 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 400 mm

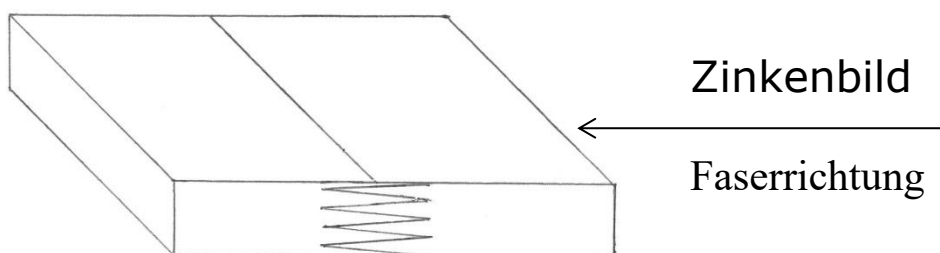

Holzarten: Buche, Esche, Eiche, Ahorn, Kirsche, Nussbaum

Rohlinge mit Holzfeuchte von c.ca 8% zum Fräsen

Längen: 200, 360, 500 und 600 cm

Stärken: 20, 24, 30 und 50 mm

Kodex	Biegbar bis zu einem Radius von:	Buche	Buche mit Farbfehlern zum Streichen	Esche Roteiche Weiss-eiche Dunkel	Ahorn Weiss-eiche Kirsche Amerika	Nuss	Am. Nuss
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
REC/A-100x20	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REC/A-100x24	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REC/A-100x30	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REC/A-100x50	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Für die Herstellung von:

BIEGE – KANTEN – ANLEIMER


in Breiten von 20 mm, 24 mm, 30 mm und 50 mm

OPTION:

Aufgeschnitten – mittels Feinschnittgatter – zu Stärken Ihrer Wahl von 3 mm +

Mehrkosten auf Anfrage


REC/B



RECHTECKLEISTEN FÜR ANLEIMER VERTIKAL LÄNGENVERZINKT

Vierseitig mittels Feinschnittgatter gesägt

Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 20
z.B. eine 20 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 400 mm

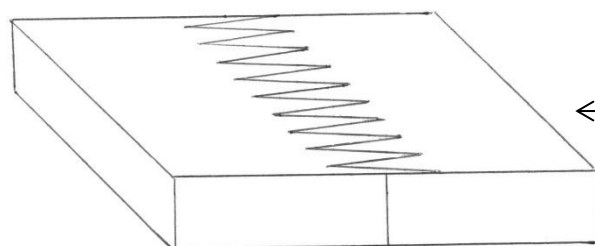

Zinkenbild

Faserrichtung

Holzarten: Buche, Esche, Eiche, Ahorn, Kirsche, Nussbaum

Rohlinge mit Holzfeuchte von c.ca 8% zum Fräsen

**Längen: 200, 360, 500 und 600 cm
für Fertig-Breiten von 51 mm bis 100 mm**

Kodex	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche	Buche mit Farbfehlern zum Streichen	Esche Roteiche Weiss- eiche Dunkel	Ahorn Weiss- eiche Kirsche Amerika	Nuss	Am. Nuss
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
REC/B-100x20	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REC/B-100x24	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REC/B-100x30	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REC/B-100x50	1 : 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Für die Herstellung von:

**BIEGE – KANTEN – ANLEIMER
in Breiten bis 100 mm**

OPTION:

**Aufgeschnitten – mittels Feinschnittgatter – zu
Breiten von 51 mm bis 100 mm und Stärken von 3
mm bis 50 mm**


Mehrkosten auf Anfrage

SOCKELLEISTEN – BENDYWOOD®


SL SOCKELLEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

z.B. ein 10 mm starke Sockelleiste bis zu einem Radius von 100 mm

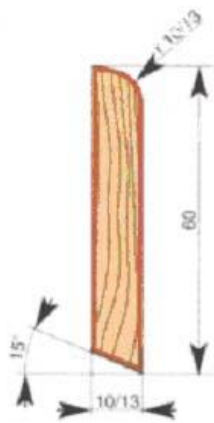

Kodex	Maße (mm) Höhe x Stärke x Länge	Buche €/Mt.	Eiche €/Mt.	Esche €/Mt.
SL-10/110	60x10x1100	✓	✓	✓
SL-10/130	60x10x1300	✓	✓	✓
SL-10/150	60x10x1500	✓	✓	✓
SL-13/110	60x13x1100	✓	✓	-
SL-13/150	60x13x1500	✓	✓	-




Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Eiche €/Mt.	Esche €/Mt.
SL-14x10/110	10x14x1100	✓	✓
SL-14x10/150	10x14x1500	✓	✓


SM SCOTIA-LEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

z.B. ein 19 mm starke Scotia-Leiste bis zu einem Radius von 190 mm



Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.	Eiche €/Mt.
SM-P/130	19x19x1300	✓	-



Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.	Eiche €/Mt.
SM-N/130	19x19x1300	✓	-

LEISTEN – BENDYWOOD®

P BUCHEN LEISTEN

Bis 150 cm: Biegbare bis zu einem Radius von 1 : 10

Ab 250 cm: Längenverzinkt - Biegbare bis zu einem Radius von 1 : 40

Kodex		Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
P-106-A/110		6,5x3,5x1100	✓
P-106-A/150		6,5x3,5x1500	✓
P-6/110		8x4x1100	✓
P-6/150		8x4x1500	✓
P-48-A/110		12x6x1100	✓
P-48-A/150		12x6x1500	✓
P-51/110		15x7,5x1100	✓
P-51/150		15x7,5x1500	✓
P-8/110		20x8,5x1100	✓
P-8/150		20x8,5x1500	✓
P-9/110		25x11x1100	✓
P-9/150		25x11x1500	✓
P-10/110		30x17x1100	✓
P-10/150		30x17x1500	✓
P-11/110		30x13x1100	✓
P-11/150		30x13x1500	✓

12.. BUCHEN SCHNITZLEISTEN

Biegbare bis zu einem Radius von 1 : 10

Kodex		Maße (mm) Höhe x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
1230/130		ca.25x12x1300	✓
1231/130		ca.13x9x1300	✓

PVR**BUCHEN****RUNDSTÄBE (ø5 bis ø16 mm)**

Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 10

z.B. ein 5 mm starker Rundstab bis zu einem Radius von 50 mm

Kodex	Maße (mm)	Buche €/Mt.
	Durchmesser x Länge	
PVR-5/100	ø5x1000	✓
PVR-5/130	ø5x1300	✓
PVR-7/100	ø7x1000	✓
PVR-7/130	ø7x1300	✓
PVR-8/100	ø8x1000	✓
PVR-8/130	ø8x1300	✓
PVR-10/100	ø10x1000	✓
PVR-10/130	ø10x1300	✓
PVR-12,5/100	ø12,5x1000	✓
PVR-12,5/130	ø12,5x1300	✓
PVR-14/100	ø14x1000	✓
PVR-14/130	ø14x1300	✓
PVR-16/100	ø16x1000	✓
PVR-16/130	ø16x1300	✓

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
<u>WAS IST BIEGEHOLZ</u>	2
<u>FORMTEILE IN BENDYWOOD®</u>	
Handläufe bereits vorgebogen montagefertig	3
Gebogene Handläufe – Kundenbeispiele.....	4
Biegeteile aus schichtverleimtem Bendywood®	5
<u>VERKAUFSBEDINGUNGEN</u>	6
<u>HANDLÄUFE</u>	
Bendywood® Rund-Handläufe mit normaler Verzinkung	7
Bendywood® Rund-Handläufe an Schrägschnitten verzinkt	9
Bendywood® Vierkant-Rohlinge mit normaler Verzinkung zum Profilieren und bereits profiliert	8
Bendywood® Vierkant-Rohlinge an Schrägschnitten verzinkt zum Profilieren und bereits profiliert	10
Bendywood® Omega-Handläufe	11-12
Bendywood® Oval-Handläufe.....	13
<u>ROHES HOLZ</u>	
BKH Halbe Kanteln 12x6 cm.....	14
BKG Große Kanteln 12x12 cm.....	14
REC Rechteckleisten Buche (100 mm breit bis 2.0 m lang)	15
REC A + B Vierkant-Rohlinge und Rechteckleisten längenverzinkt Breite 100 mm und Längen bis 6 m in allen Holzarten für Kanten	16-17
<u>SOCKELLEISTEN</u>	
SL Sockelleisten	18
SM Scotia-Leisten	18
<u>LEISTEN</u>	
P Leisten	19
12.. Schnitzleisten	19
PVR Rundstäbe	20
<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	21



Bendywood® ein Produkt von Candidus Prugger KG
Johann-Kravogl-Strasse 10 – 39042 Brixen (BZ) – Südtirol / Italien
Tel: +39 0472 834530 – Fax: +39 0472 834134
bendywood@bendywood.com – www.bendywood.com